




Eclisse SYNTESIS® LINE posuvné

verzia MURIVO

Bezzárubňové stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere


Model SYNTESIS® LINE je odpoveď na požiadavky moderného interiérového dizajnu na čisté a minimalistické línie.

Bez obložkovej zárubne dáva puzdro SYNTESIS® LINE viac voľnosti. Toto moderné riešenie vás očarí eleganciou a svojím jednoduchým dizajnom.

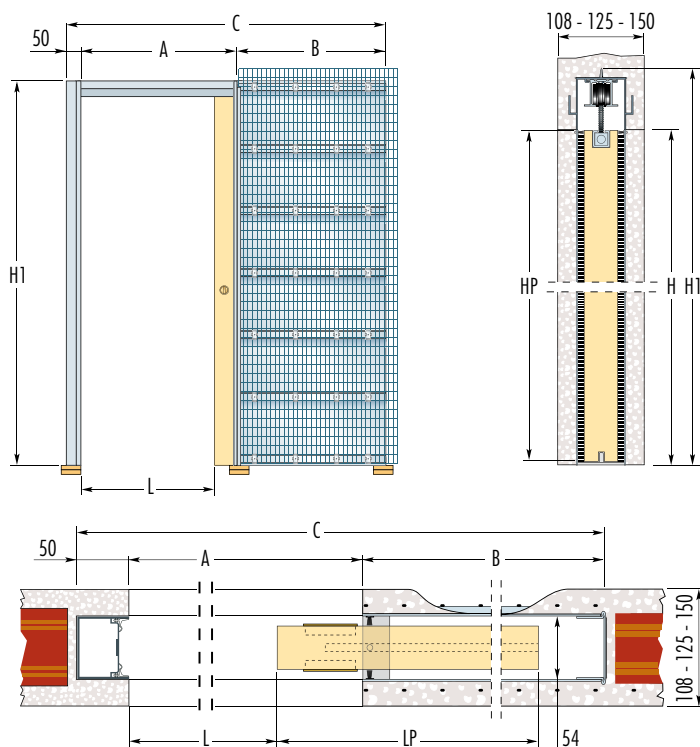

Poznámka

Dverné krídlo pre model SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti dve drážky tak, ako je to zobrazené.

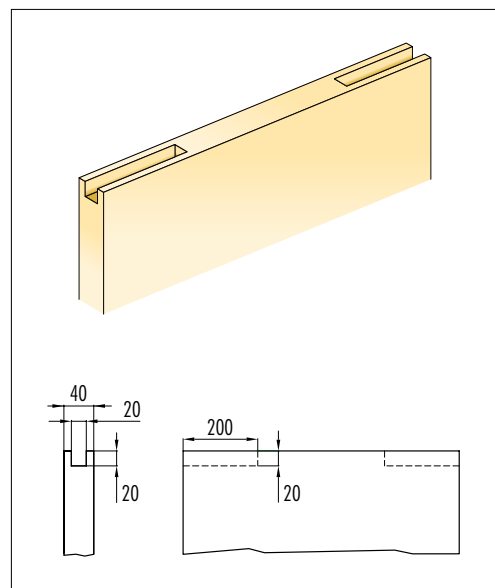

| ŠTANDARDNÉ PUZDRO | | | | | DVERNÉ KRÍDLO | | POZNÁMKY |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|------|----------|
| Dverný priechod A x H | L | Rozmery puzdra B C x H1 | | Dokončená stena - hrúbka | Vnútrotný otvor | LP | HP |
| 615 x 1993 | 535 | 750 | 1415 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 650 | 1985 |
| 715 x 1993 | 635 | 850 | 1615 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 750 | 1985 |
| 815 x 1993 | 735 | 950 | 1815 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 850 | 1985 |
| 915 x 1993 | 835 | 1050 | 2015 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 950 | 1985 |
| 1015 x 1993 | 935 | 1150 | 2215 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 1050 | 1985 |
| 1115 x 1993 | 1035 | 1250 | 2415 x 2053 | 108/125/150 | 54 | 1150 | 1985 |

Štandardné výšky priechodu (H): 1993 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdirov so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

Upozornenia:

- ▶ Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
- 1) puzdrá s výškou H: 2650 mm a 2700 mm;
- 2) puzdrá so šírkou priechodu A: 1215 mm a 1315 mm pri všetkých výškach.
- ▶ Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- ▶ Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- ▶ Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.

DÔLEŽITÉ

Z bezpečnostných dôvodov Eclisse odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.

- ▶ Ak je to potrebné, nastaviteľná záračka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- ▶ Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- ▶ Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

Rozmery sú uvedené v mm

PRÍSLUŠENSTVO



Vitro - Adaptér sa skladá z nerezovej lišty prekrývajúcej závesy (obr. 1) a komponentov z dreva potiahnutého PVC s tesnením, ktoré prispôbia zvislú dorazovú lištu celosklenenému dvernému krídlu (obr. 2). K dispozícii pre puzdrá SYNTESIS® LINE pre hrúbky dokončených stien 100 mm (verzia sadrokartón), 108 mm (verzia murivo) a 125 a 150 mm (verzia sadrokartón a murivo).

- ▶ Model SYNTESIS® LINE dvojkridlové si vyžaduje dva kusy adaptérov Vitro.
- ▶ Maximálna hrúbka celoskleneného dverného krídla je 10 mm.
Nie je možné použiť dvere s vkladacími sklenenými aplikáciami zväčšujúcimi hrúbku skla.

Ochranný profil zlepšuje posuv a zabraňuje deformáciám dverí vo vlhkých priestoroch

VÝHODY puzdirov ECLISSE:

- Sú robustné a vďaka tomu aj spoľahlivé a trvácne.
- Umožňujú vždy optimálny posuv dverí.
- Dajú sa prispôsobiť individuálnym potrebám pomocou príslušenstva.